


MONTAGGIO A SEMINCASSO  
SEMI-FLUSH MOUNTING

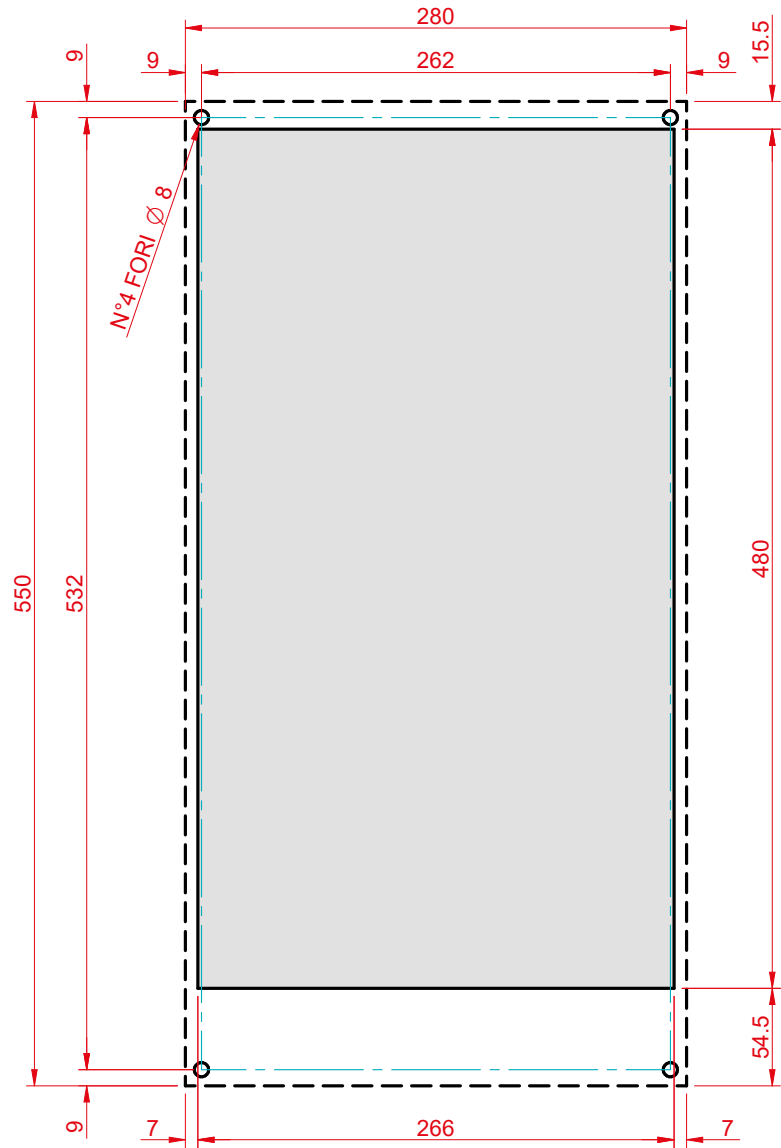

MONTAGGIO ESTERNO  
EXTERNAL MOUNTING

- TOLLERANZE GENERALI: RIF. UNI EN22768/1-m		MATERIALE		SPESORE		TRATTAMENTO					
- TOLLERANZE GEOMETRICHE: RIF. UNI EN22768/2-K		PESO		AREA VERIFICABILE		NOME UNITA'		FOGLI		FAMIGLIA	
- SALDATURE: RIF. UNI EN ISO 4063 EN22553		0		EMESSO PER APPROVAZIONE		CVE07S		1 / 1		CVA	
- INDICAZIONI GENERALI: Smussi n.q. : 0,5x45 Raggi n.q. : R1		REV.		DESCRIZIONE		DATA		DISEGNATO		VERIFICATO	
STULZ GROUP		DENOMINAZIONE		DIMA FORATURA		DISEGNO N°		REV.		0	