
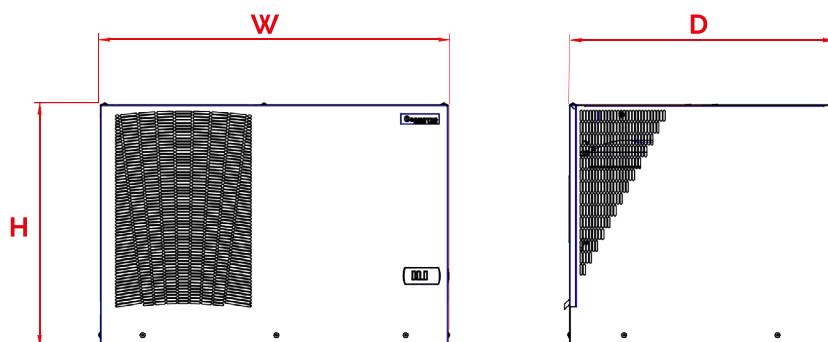


# Top II - ETE60

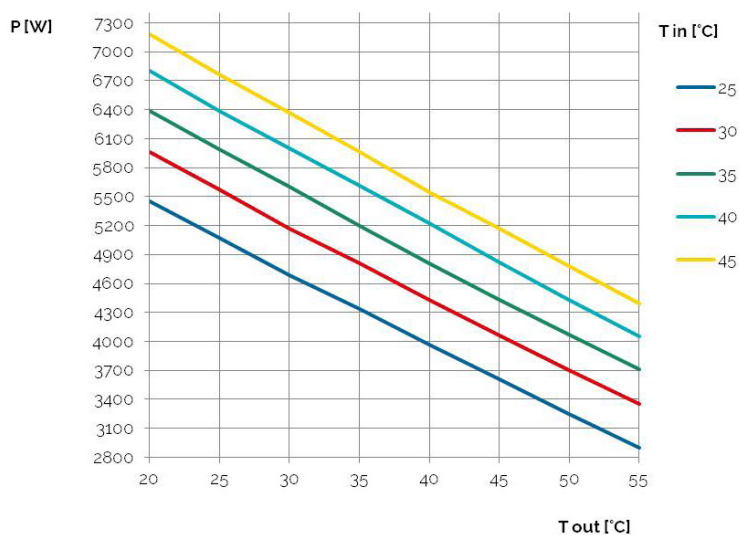

CODICE - CODE - ARTIKELNUMMER - CODIGO	M.U.	ETE60002617000
Potenza di raffreddamento - Cooling Capacity - Kälteleistung - Capacidad de refrigeración L35L50 - DIN3168	W	5200
Potenza di raffreddamento - Cooling Capacity - Kälteleistung - Capacidad de refrigeración L35L50 - DIN3168	W	4100
Alimentazione - Power Supply - Spannungsversorgung - Alimentación eléctrica	V-ph-Hz	400-3-50 460-3-60
Altezza/Larghezza/Profondità - Height/width/Depth - Höhe/Breite/Tiefe - Altura/Ancho/Profundidad (HxWxD)	mm	550x800x600
Corrente Max assorbita - Max absorbed current - Max. Stromaufnahme - Corriente máxima absorbida (1)	A	4,6
Corrente assorbita alla partenza - Starting Current - Anlaufstrom - Corriente de arranque	A	25
Fusibile T - T PreFuse - Absicherung - Fusibile T	A	10
Potenza Assorbita - Power Consumption - Leistungsaufnahme - Potencia Absorbida L35L50 - DIN3168	W	2540
Portata aria lato armadio, bocca libera - Cabinet fan flow, free blowing Luftleistung Schrankseite, freiblasend - Caudal del ventilador, soplado directo	m³/h	1720
Limiti regolazione Temperatura - Cabinet Temperature Limits- Temperatur Einstellbereich - Limites de temperatura en el armario	°C	+25 / +45
Limiti Temperatura lato Ambiente - Ambient Temperature Limits - Grenzwerte Umgebungstemperatur - Limites de temperatura ambiente	°C	+20 / +55
Protezione lato armadio - Cabinet Protection Degree - Schutzgrad Schrankseite - Clase de protección del armario	IP	54
Rumorosità - Noise Level - Geräuschpegel - Nivel de ruido	dB(A)	77
Peso - Weight - Gewicht - Peso	kg	94

(1) (CE= L35L35 - UL = Max)